


## SEGURIPANEL

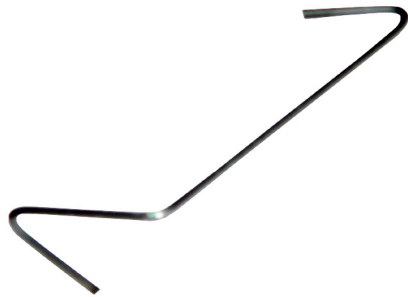

Gancho para amarrar los paneles de muro entre las cejas de traslape, se colocan a una separación de 20 cm por ambos lados de las uniones.

El gancho de unión se fabrica en alambres calibre 12 y  $10 f'y = 6,000 \text{ kg/cm}^2$ .

El tipo de alambre se sugiere de acuerdo al tipo de panel utilizado, Divisorio, Estructural o Reforzado.



### **ROLADOS Y MANUFACTURAS S.A. DE C.V.**

Av. Colón #1497 Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 333810 5524 | 333810 0247 | 333812 8885 | 333124 3004 | 31243005  
WhatsApp 333457 7355  
ventas@panelrymsa.com